

## LED燈絲燈泡優劣性



點亮1顆LED燈絲燈泡，相對於與點亮1顆鎢絲燈泡比較，足足節省約85%~90%的能源。使用LED燈絲燈泡不但可節能，且也可減少二氧化碳的排放量，既省電又環保。



超節能的LED燈絲燈泡，其消耗功率比傳統鎢絲燈泡更低，更加省電、發光效率更佳、更亮、工作溫度更低、使用壽命更長、且更加環保。

## LED燈絲燈泡主要特點



通過國家CNS標準  
檢驗合格認證商  
品。



歐洲專利：  
EP2535640B1。  
台灣專利：  
470164。



不含汞、鉛，合乎  
歐盟RoHS標準，二  
氧化碳排放量可降  
低80%以上。



相較於鎢絲燈泡LED  
可節省約85~90%的  
電量，壽命可達  
20000小時。



高演色性，不具藍  
光、無紫外線，不  
會傷害眼睛或皮膚。



歐洲最高能源效益  
標準A++級，發光效  
率遠達比一般LED燈  
泡高。

## LED燈絲燈泡光色之選擇



### 黃光 (2700K)

溫暖、柔和的光色，讓  
室內空間充滿溫馨氣氛，  
讓人有溫暖的感覺。



### 白光 (6500K)

光源接近自然光，有明  
亮的感覺，運用在空間  
照明上效果極佳。



樂施達

雙廣電器有限公司

台南市仁德區民安路一段32號

電話:06-2905585(代表號)

傳真:06-2896449

電郵:dousun@ms46.hinet.net



樂施達

2018/春

單電壓110V  
(黃光/白光/調光)

商業、住宅照明

商品目錄

### 商品特色

壽命20000小時 / 省電85~90%，發光效率佳，低溫不燙手 / 無紫外線，通過藍光

### LED燈絲燈特點

國際合格認證 / 世界專利 / 保固2年 / 保險2000萬產品責任險



Save 85-90% energy compare  
with incandescent bulbs



復古  
LED



## 燈絲燈泡

柔和、溫馨的燈  
光點亮你我溫暖  
的心



全系列LED燈泡擁有美國及台灣認證合格及多國專利，台灣專利號碼：470164



R74171

不可調光




香港總公司


SUPER TREND  
LIGHTING

## 開發與製造

引線融合



LED燈絲組裝



紹興生產工廠



芯片焊接



燈絲燈條生產



自動燈絲點焊



## 嚴謹的製程

LED燈絲燈泡工作機台



壽命測試 材料測試 可靠性測試 角度測試 光生物安全測試



SMT機台 雷射切割 LED組裝 虛實環境組裝

# FILAMENT - Chip on Cord Technology

採用人工藍寶石芯片


- 摩士硬度 Mohs 達 9 度 (最高為 10 度)
- 提供更顯豐富效果
- 高透明度, 高光效
- 熱脹度和 LED 芯片接近, 更耐用



專利技術  
歐洲專利: EP2535640B1  
台灣專利: 470164

優良技術

- 20000 小時壽命
- A++ 歐洲最高能源效益標準
- 高光效 (130lm/W)
- 高顯色指數
- 不含水銀
- 無紫外線
- 省電 85-90% (與鎢絲燈比較)

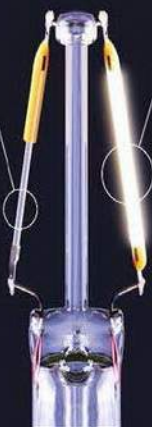

LEDISONG

EPISTAR  
INTEMATIX

## 高光效、省能源



A++

歐洲最高能源效益標準

360°發光



直接替換鎢絲燈泡

可調光

用燈絲 LED 燈泡，減少碳排放，省電又環保。



| 鎢絲燈  | 燈絲LED |          |        |         |       |  |
|------|-------|----------|--------|---------|-------|--|
| 25W  | = 2W  | 460 kWh  | 1660 圓 | 299 kg  | 13 棵樹 |  |
| 40W  | = 4W  | 720 kWh  | 2599 圓 | 468 kg  | 20 棵樹 |  |
| 60W  | = 6W  | 1080 kWh | 3898 圓 | 702 kg  | 30 棵樹 |  |
| 75W  | = 8W  | 1340 kWh | 4837 圓 | 871 kg  | 37 棵樹 |  |
| 100W | = 12W | 1760 kWh | 6353 圓 | 1144 kg | 49 棵樹 |  |

燈絲LED壽命 = 20000小時 碳排放量 = 0.65kg/kWh 平均每度電價計算為新台幣3.61元 每棵樹可吸收的二氧化碳量=23公斤/年

## 節能減碳愛地球



與鎢絲燈泡比較, 節省85-90%能源



節省  
90%



原耗電量





# LED燈絲燈泡選購指南

透過LED燈絲燈泡外包裝的圖示介紹，可以清楚地選擇所需要的LED燈絲燈泡。圖示解說如下：



## 1. 燈頭的選擇

請依所使用之照明設備其燈座(頭)大小，選擇適當規格之燈泡使用。  
(不知道燈座或燈頭大小時，可用尺量測)



## 2. 電壓的選擇

本產品電壓額定規格為AC110~130V，僅適合AC110燈具使用。  
電壓AC110V之商品切記不能使用在電壓AC220V上，以免燒毀。

## 3. 照度的選擇

LED燈絲燈泡的光量以總光通量為單位表示，其單位為流明(lm)。  
流明值越大越明亮，建議選購燈泡時依使用環境參考選購。

| 鎢絲燈泡               | 25W<br>等同 | 40W<br>等同 | 60W<br>等同 | 70W<br>等同 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| LED燈絲燈泡<br>流明值(lm) | 250 lm    | 470 lm    | 810 lm    | 1000 lm   |

## 4. 消耗功率的選擇

代表此類LED燈絲燈泡的總消耗功率。  
低消耗功率+高效能=省電模式。

## 5. 檢驗合格標章證號

LED燈絲燈泡通過國家CNS認證合格，國家安全認證保障。

## 6. 光色的選擇

LED燈絲燈泡有黃光(電球色)(2700K)及白光(6500K)  
依環境氛圍選擇光色。



### 黃光 (2700K)


溫暖、柔和的光色，讓室內空間充滿溫馨氣氛，讓人有溫暖的感覺。



### 白光 (6500K)

光源接近自然光，有明亮的感覺，運用在空間照明上效果極佳。

色溫表：



色溫乃是用物理性、客觀性的尺度來表現光源的色調；是決定照明場所氣氛的重要因素。

## 7. 節能選擇



相較於鎢絲燈泡LED  
可節省約85~90%的電  
量，壽命可達20000  
小時。



不含汞、鉛，合乎歐  
盟RoHS標準，二氧化  
碳排放量可降低80%



高演色性，不具藍光，  
無紫外線，不會傷害  
眼睛或皮膚。



歐洲最高能源效益標  
準A++級，發光效率課  
遠比一般LED燈泡高。

## 8. 調光的選擇

LED燈絲燈泡分有調光型與非調光型，當包裝上有出現低高階符號及「搭配調光器可調光」字樣時，即表示此類燈泡可調整亮度。

## 9. 外觀型式選擇

LED燈絲燈泡有多款外觀型式可以選擇，可依裝設之環境氛圍或喜好，選擇所需之造型裝設。

810

流明

相當於  
60W  
鎢絲燈泡節省能源  
90%

吊卡裝

黃光(燈泡色) 消耗功率: 6W

E27  
W: 60mm  
H: 106.5mm

能源效率A++



|            |              |
|------------|--------------|
| 產品型號       | <b>A19-6</b> |
| 燈頭型式       | E27          |
| 瓦數(W)      | 6W           |
| 色溫         | F2700        |
| 全玻璃        | 是            |
| 燈罩 (清光/霧面) | 清光           |
| 電壓(V)      | 110~130V     |
| 流明(lm)     | 810 lm       |
| 發光效率(lm/W) | 135 lm       |
| 演色性(CRI)   | ≥ 80         |
| 壽命(小時數)    | 20K          |
| 發光角度       | 285°         |
| 每盒 / 每箱數量  | 10只 / 60只    |

810

流明

相當於  
60W  
鎢絲燈泡節省能源  
90%

吊卡裝

黃光(燈泡色) 消耗功率: 6W

E27  
W: 60mm  
H: 106.5mm

能源效率A++



|            |               |
|------------|---------------|
| 產品型號       | <b>A19F-6</b> |
| 燈頭型式       | E27           |
| 瓦數(W)      | 6W            |
| 色溫         | F2700         |
| 全玻璃        | 是             |
| 燈罩 (清光/霧面) | 霧面            |
| 電壓(V)      | 110~130V      |
| 流明(lm)     | 810 lm        |
| 發光效率(lm/W) | 135 lm        |
| 演色性(CRI)   | ≥ 80          |
| 壽命(小時數)    | 20K           |
| 發光角度       | 285°          |
| 每盒 / 每箱數量  | 10只 / 60只     |

470

流明

相當於  
40W  
鎢絲燈泡節省能源  
90%

吊卡裝

黃光(燈泡色) 消耗功率: 4W

E27  
W: 60mm  
H: 106.5mm

能源效率A++



|            |              |
|------------|--------------|
| 產品型號       | <b>A19-4</b> |
| 燈頭型式       | E27          |
| 瓦數(W)      | 4W           |
| 色溫         | F2700        |
| 全玻璃        | 是            |
| 燈罩 (清光/霧面) | 清光           |
| 電壓(V)      | 110~130V     |
| 流明(lm)     | 470 lm       |
| 發光效率(lm/W) | 117.5 lm     |
| 演色性(CRI)   | ≥ 80         |
| 壽命(小時數)    | 20K          |
| 發光角度       | 285°         |
| 每盒 / 每箱數量  | 10只 / 60只    |



810  
流明相當於  
60W  
鎢絲燈泡節省能源  
90%E27  
W:80mm  
H: 115mm

能源效率A++



黃光(燈泡色) 消耗功率:6W

|              |           |
|--------------|-----------|
| 產品型號         | G80-8     |
| 燈頭型式         | E27       |
| 瓦數(W)        | 6W        |
| 色溫           | F2700     |
| 全玻璃          | 是         |
| 燈罩 ( 清光/霧面 ) | 清光        |
| 電壓(V)        | 110~130V  |
| 流明(lm)       | 810 lm    |
| 發光效率(lm/W)   | 135 lm    |
| 演色性(CRI)     | ≥ 80      |
| 壽命(小時數)      | 20K       |
| 發光角度         | 285°      |
| 每盒 / 每箱數量    | 10只 / 40只 |

470  
流明相當於  
40W  
鎢絲燈泡節省能源  
90%

吊卡裝

E27  
W:45mm  
H: 84mm

能源效率A++



黃光(燈泡色) 消耗功率:4W

|              |           |
|--------------|-----------|
| 產品型號         | G45-4     |
| 燈頭型式         | E27       |
| 瓦數(W)        | 4W        |
| 色溫           | F2700     |
| 全玻璃          | 是         |
| 燈罩 ( 清光/霧面 ) | 清光        |
| 電壓(V)        | 110~130V  |
| 流明(lm)       | 470 lm    |
| 發光效率(lm/W)   | 117.5 lm  |
| 演色性(CRI)     | ≥ 80      |
| 壽命(小時數)      | 20K       |
| 發光角度         | 285°      |
| 每盒 / 每箱數量    | 10只 / 60只 |

470  
流明相當於  
40W  
鎢絲燈泡節省能源  
90%

吊卡裝

E27  
W:45mm  
H: 84mm

能源效率A++



黃光(燈泡色) 消耗功率:4W

|              |           |
|--------------|-----------|
| 產品型號         | G45F-4    |
| 燈頭型式         | E27       |
| 瓦數(W)        | 4W        |
| 色溫           | F2700     |
| 全玻璃          | 是         |
| 燈罩 ( 清光/霧面 ) | 霧面        |
| 電壓(V)        | 110~130V  |
| 流明(lm)       | 470 lm    |
| 發光效率(lm/W)   | 117.5 lm  |
| 演色性(CRI)     | ≥ 80      |
| 壽命(小時數)      | 20K       |
| 發光角度         | 285°      |
| 每盒 / 每箱數量    | 10只 / 60只 |

470

流明

相當於

40W

鎢絲燈泡

節省能源

90%

吊卡裝

黃光(燈泡色) 消耗功率:4W

E27  
W:35mm  
H: 92mm

能源效率A++



4 897052 474080

|              |           |
|--------------|-----------|
| 產品型號         | C36-4     |
| 燈頭型式         | E27       |
| 瓦數(W)        | 4W        |
| 色溫           | F2700     |
| 全玻璃          | 是         |
| 燈罩 ( 清光/霧面 ) | 清光        |
| 電壓(V)        | 110~130V  |
| 流明(lm)       | 470 lm    |
| 發光效率(lm/W)   | 117.5 lm  |
| 演色性(CRI)     | ≥ 80      |
| 壽命(小時數)      | 20K       |
| 發光角度         | 285°      |
| 每盒 / 每箱數量    | 10只 / 60只 |

470

流明

相當於

40W

鎢絲燈泡

節省能源

90%

吊卡裝

黃光(燈泡色) 消耗功率:4W

E14  
W:35mm  
H: 116mm

能源效率A++



4 897052 474042

|              |           |
|--------------|-----------|
| 產品型號         | C35-4     |
| 燈頭型式         | E14       |
| 瓦數(W)        | 4W        |
| 色溫           | F2700     |
| 全玻璃          | 否         |
| 燈罩 ( 清光/霧面 ) | 清光        |
| 電壓(V)        | 110~130V  |
| 流明(lm)       | 470 lm    |
| 發光效率(lm/W)   | 117.5 lm  |
| 演色性(CRI)     | ≥ 80      |
| 壽命(小時數)      | 20K       |
| 發光角度         | 285°      |
| 每盒 / 每箱數量    | 10只 / 60只 |

250

流明

相當於

25W

鎢絲燈泡

節省能源

90%

吊卡裝

黃光(燈泡色) 消耗功率:2W

E14  
W:35mm  
H: 116mm

能源效率A++



4 897052 474035

|              |           |
|--------------|-----------|
| 產品型號         | C35-2     |
| 燈頭型式         | E14       |
| 瓦數(W)        | 2W        |
| 色溫           | F2700     |
| 全玻璃          | 否         |
| 燈罩 ( 清光/霧面 ) | 清光        |
| 電壓(V)        | 110~130V  |
| 流明(lm)       | 250 lm    |
| 發光效率(lm/W)   | 125 lm    |
| 演色性(CRI)     | ≥ 80      |
| 壽命(小時數)      | 20K       |
| 發光角度         | 285°      |
| 每盒 / 每箱數量    | 10只 / 60只 |

470

流明

相當於

40W

鎢絲燈泡

節省能源

90%



E27  
W:35mm  
H:112mm

能源效率A++



黃光(燈泡色) 消耗功率:4W

|              |           |
|--------------|-----------|
| 產品型號         | CL36-4    |
| 燈頭型式         | E27       |
| 瓦數(W)        | 4W        |
| 色溫           | F2700     |
| 全玻璃          | 是         |
| 燈罩 ( 清光/霧面 ) | 清光        |
| 電壓(V)        | 110~130V  |
| 流明(lm)       | 470 lm    |
| 發光效率(lm/W)   | 117.5 lm  |
| 演色性(CRI)     | ≥ 80      |
| 壽命(小時數)      | 20K       |
| 發光角度         | 285°      |
| 每盒 / 每箱數量    | 10只 / 60只 |

470

流明

相當於

40W

鎢絲燈泡

節省能源

90%

吊卡裝



黃光(燈泡色) 消耗功率:4W

能源效率A++



|              |           |
|--------------|-----------|
| 產品型號         | CL35-4    |
| 燈頭型式         | E14       |
| 瓦數(W)        | 4W        |
| 色溫           | F2700     |
| 全玻璃          | 否         |
| 燈罩 ( 清光/霧面 ) | 清光        |
| 電壓(V)        | 110~130V  |
| 流明(lm)       | 470 lm    |
| 發光效率(lm/W)   | 117.5 lm  |
| 演色性(CRI)     | ≥ 80      |
| 壽命(小時數)      | 20K       |
| 發光角度         | 285°      |
| 每盒 / 每箱數量    | 10只 / 60只 |

250

流明

相當於

25W

鎢絲燈泡

節省能源

90%

吊卡裝



黃光(燈泡色) 消耗功率:2W

能源效率A++



|              |           |
|--------------|-----------|
| 產品型號         | CL35-2    |
| 燈頭型式         | E14       |
| 瓦數(W)        | 2W        |
| 色溫           | F2700     |
| 全玻璃          | 否         |
| 燈罩 ( 清光/霧面 ) | 清光        |
| 電壓(V)        | 110~130V  |
| 流明(lm)       | 250 lm    |
| 發光效率(lm/W)   | 125 lm    |
| 演色性(CRI)     | ≥ 80      |
| 壽命(小時數)      | 20K       |
| 發光角度         | 285°      |
| 每盒 / 每箱數量    | 10只 / 60只 |



580

流明

相當於

60W

鎢絲燈泡

節省能源

90%

吊卡裝

黃光(燈泡色) 消耗功率:6W



E27  
W:53mm  
H: 143mm

能源效率A++



4 897052 474370

|              |           |
|--------------|-----------|
| 產品型號         | ST64-6    |
| 燈頭型式         | E27       |
| 瓦數(W)        | 6W        |
| 色溫           | F2700     |
| 全玻璃          | 是         |
| 燈罩 ( 清光/霧面 ) | 清光        |
| 電壓(V)        | 110~130V  |
| 流明(lm)       | 580 lm    |
| 發光效率(lm/W)   | 97 lm     |
| 演色性(CRI)     | ≥ 95      |
| 壽命(小時數)      | 20K       |
| 發光角度         | 285°      |
| 每盒 / 每箱數量    | 10只 / 60只 |

500

流明

相當於

60W

鎢絲燈泡

節省能源

90%

吊卡裝

黃光(燈泡色) 消耗功率:6W



E27  
W:64mm  
H: 143mm

能源效率A++



4 897052 474257

|              |           |
|--------------|-----------|
| 產品型號         | ST64G-6   |
| 燈頭型式         | E27       |
| 瓦數(W)        | 6W        |
| 色溫           | F2700     |
| 全玻璃          | 是         |
| 燈罩 ( 清光/霧面 ) | 黃金        |
| 電壓(V)        | 110~130V  |
| 流明(lm)       | 500 lm    |
| 發光效率(lm/W)   | 83 lm     |
| 演色性(CRI)     | ≥ 95      |
| 壽命(小時數)      | 20K       |
| 發光角度         | 285°      |
| 每盒 / 每箱數量    | 10只 / 60只 |

400

流明

相當於

40W

鎢絲燈泡

節省能源

90%

吊卡裝

黃光(燈泡色) 消耗功率:4W



E27  
W:64mm  
H: 143mm

能源效率A++



4 897052 474240

|              |           |
|--------------|-----------|
| 產品型號         | ST64G-4   |
| 燈頭型式         | E27       |
| 瓦數(W)        | 4W        |
| 色溫           | F2700     |
| 全玻璃          | 是         |
| 燈罩 ( 清光/霧面 ) | 黃金        |
| 電壓(V)        | 110~130V  |
| 流明(lm)       | 400 lm    |
| 發光效率(lm/W)   | 100 lm    |
| 演色性(CRI)     | ≥ 80      |
| 壽命(小時數)      | 20K       |
| 發光角度         | 285°      |
| 每盒 / 每箱數量    | 10只 / 60只 |

810

流明

相當於

60W

鎢絲燈泡

節省能源

90%



E27  
W:28mm  
H: 305mm

能源效率A++



4 897052 474530

黃光(燈泡色) 消耗功率:6W

|              |           |
|--------------|-----------|
| 產品型號         | T30L-6    |
| 燈頭型式         | E27       |
| 瓦數(W)        | 6W        |
| 色溫           | F2700     |
| 全玻璃          | 是         |
| 燈罩 ( 清光/霧面 ) | 清光        |
| 電壓(V)        | 110~130V  |
| 流明(lm)       | 810 lm    |
| 發光效率(lm/W)   | 135 lm    |
| 演色性(CRI)     | ≥ 80      |
| 壽命(小時數)      | 20K       |
| 發光角度         | 285°      |
| 每盒 / 每箱數量    | 10只 / 40只 |

470

流明

相當於

40W

鎢絲燈泡

節省能源

90%



E27  
W:32mm  
H: 133mm

能源效率A++



4 897052 474394

黃光(燈泡色) 消耗功率:4W

|              |           |
|--------------|-----------|
| 產品型號         | T32-4     |
| 燈頭型式         | E27       |
| 瓦數(W)        | 4W        |
| 色溫           | F2700     |
| 全玻璃          | 是         |
| 燈罩 ( 清光/霧面 ) | 清光        |
| 電壓(V)        | 110~130V  |
| 流明(lm)       | 470 lm    |
| 發光效率(lm/W)   | 117.5 lm  |
| 演色性(CRI)     | ≥ 80      |
| 壽命(小時數)      | 20K       |
| 發光角度         | 285°      |
| 每盒 / 每箱數量    | 10只 / 60只 |

40

流明

相當於

4.5W

鎢絲燈泡

節省能源

90%

吊卡裝



E12  
W:22mm  
H: 58.8mm

能源效率A++



4 713157 248299

黃光(燈泡色) 消耗功率:0.45W

|              |             |
|--------------|-------------|
| 產品型號         | C7-045      |
| 燈頭型式         | E12         |
| 瓦數(W)        | 0.45W       |
| 色溫           | F2700       |
| 全玻璃          | 是           |
| 燈罩 ( 清光/霧面 ) | 清光          |
| 電壓(V)        | 110~130V    |
| 流明(lm)       | 40 lm       |
| 發光效率(lm/W)   | 89 lm       |
| 演色性(CRI)     | ≥ 80        |
| 壽命(小時數)      | 20K         |
| 發光角度         | 285°        |
| 每盒 / 每箱數量    | 100只 / 400只 |



810

流明

相當於

60W

無絲燈泡

節省能源

90%

吊卡裝

白光(冷日光) 消耗功率:6W



E27  
W:60mm  
H:106.5mm

能源效率A++



|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 產品型號         | <b>A19-6W</b>   |
| 燈頭型式         | E27             |
| 瓦數(W)        | 6W              |
| 色溫           | F6500           |
| 全玻璃          | 是               |
| 燈罩 ( 清光/霧面 ) | 清光              |
| 電壓(V)        | <b>110~130V</b> |
| 流明(lm)       | 810 lm          |
| 發光效率(lm/W)   | 135 lm          |
| 演色性(CRI)     | ≥ 80            |
| 壽命(小時數)      | 20K             |
| 發光角度         | 285°            |
| 每盒 / 每箱數量    | 10只 / 60只       |

810

流明

相當於

60W

無絲燈泡

節省能源

90%

吊卡裝

白光(冷日光) 消耗功率:6W



E27  
W:60mm  
H:106.5mm

能源效率A++



|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 產品型號         | <b>A19F-6W</b>  |
| 燈頭型式         | E27             |
| 瓦數(W)        | 6W              |
| 色溫           | F6500           |
| 全玻璃          | 是               |
| 燈罩 ( 清光/霧面 ) | 霧面              |
| 電壓(V)        | <b>110~130V</b> |
| 流明(lm)       | 810 lm          |
| 發光效率(lm/W)   | 135 lm          |
| 演色性(CRI)     | ≥ 80            |
| 壽命(小時數)      | 20K             |
| 發光角度         | 285°            |
| 每盒 / 每箱數量    | 10只 / 60只       |

470

流明

相當於

40W

無絲燈泡

節省能源

90%

吊卡裝

白光(冷日光) 消耗功率:4W



E27  
W:60mm  
H:106.5mm

能源效率A++



|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 產品型號         | <b>A19-4W</b>   |
| 燈頭型式         | E27             |
| 瓦數(W)        | 4W              |
| 色溫           | F6500           |
| 全玻璃          | 是               |
| 燈罩 ( 清光/霧面 ) | 清光              |
| 電壓(V)        | <b>110~130V</b> |
| 流明(lm)       | 470 lm          |
| 發光效率(lm/W)   | 117.5 lm        |
| 演色性(CRI)     | ≥ 80            |
| 壽命(小時數)      | 20K             |
| 發光角度         | 285°            |
| 每盒 / 每箱數量    | 10只 / 60只       |

470

流明

相當於

40W

鎢絲燈泡

節省能源

90%

吊卡裝

白光(冷日光) 消耗功率:4W

E27  
W:45mm  
H:84mm

能源效率A++



|            |                 |
|------------|-----------------|
| 產品型號       | <b>G45-4W</b>   |
| 燈頭型式       | E27             |
| 瓦數(W)      | 6W              |
| 色溫         | F6500           |
| 全玻璃        | 是               |
| 燈罩 (清光/霧面) | 清光              |
| 電壓(V)      | <b>110~130V</b> |
| 流明(lm)     | 470 lm          |
| 發光效率(lm/W) | 117.5 lm        |
| 演色性(CRI)   | ≥ 80            |
| 壽命(小時數)    | 20K             |
| 發光角度       | 285°            |
| 每盒 / 每箱數量  | 10只 / 60只       |

250

流明

相當於

25W

鎢絲燈泡

節省能源

90%

吊卡裝

白光(冷日光) 消耗功率:2W

E27  
W:45mm  
H:84mm

能源效率A++



|            |                 |
|------------|-----------------|
| 產品型號       | <b>G45-2W</b>   |
| 燈頭型式       | E27             |
| 瓦數(W)      | 2W              |
| 色溫         | F6500           |
| 全玻璃        | 是               |
| 燈罩 (清光/霧面) | 清光              |
| 電壓(V)      | <b>110~130V</b> |
| 流明(lm)     | 250 lm          |
| 發光效率(lm/W) | 125 lm          |
| 演色性(CRI)   | ≥ 80            |
| 壽命(小時數)    | 20K             |
| 發光角度       | 285°            |
| 每盒 / 每箱數量  | 10只 / 60只       |

40

流明

相當於

4.5W

鎢絲燈泡

節省能源

90%

吊卡裝

白光(冷日光) 消耗功率:0.45W

E12  
W:22mm  
H:58.8mm

能源效率A++



|            |                 |
|------------|-----------------|
| 產品型號       | <b>C7-045W</b>  |
| 燈頭型式       | E12             |
| 瓦數(W)      | 0.45W           |
| 色溫         | F6500           |
| 全玻璃        | 是               |
| 燈罩 (清光/霧面) | 清光              |
| 電壓(V)      | <b>110~130V</b> |
| 流明(lm)     | 40 lm           |
| 發光效率(lm/W) | 89 lm           |
| 演色性(CRI)   | ≥ 80            |
| 壽命(小時數)    | 20K             |
| 發光角度       | 285°            |
| 每盒 / 每箱數量  | 100只 / 400只     |



470

流明

相當於

40W

鎢絲燈泡

節省能源

90%

吊卡裝

白光(冷日光) 消耗功率:4W

E27  
W:35mm  
H: 112mm

能源效率A++



4 697052 474325

|              |               |
|--------------|---------------|
| 產品型號         | <b>C36-4W</b> |
| 燈頭型式         | E27           |
| 瓦數(W)        | 4W            |
| 色溫           | F6500         |
| 全玻璃          | 是             |
| 燈罩 ( 清光/霧面 ) | 清光            |
| 電壓(V)        | 110~130V      |
| 流明(lm)       | 470 lm        |
| 發光效率(lm/W)   | 117.5 lm      |
| 演色性(CRI)     | ≥ 80          |
| 壽命(小時數)      | 20K           |
| 發光角度         | 285°          |
| 每盒 / 每箱數量    | 10只 / 60只     |

250

流明

相當於

25W

鎢絲燈泡

節省能源

90%

吊卡裝

白光(冷日光) 消耗功率:2W

E27  
W:35mm  
H: 112mm

能源效率A++



4 697052 474301

|              |               |
|--------------|---------------|
| 產品型號         | <b>C36-2W</b> |
| 燈頭型式         | E27           |
| 瓦數(W)        | 2W            |
| 色溫           | F6500         |
| 全玻璃          | 是             |
| 燈罩 ( 清光/霧面 ) | 清光            |
| 電壓(V)        | 110~130V      |
| 流明(lm)       | 250 lm        |
| 發光效率(lm/W)   | 125 lm        |
| 演色性(CRI)     | ≥ 80          |
| 壽命(小時數)      | 20K           |
| 發光角度         | 285°          |
| 每盒 / 每箱數量    | 10只 / 60只     |

250

流明

相當於

25W

鎢絲燈泡

節省能源

90%

吊卡裝

白光(冷日光) 消耗功率:2W



能源效率A++



4 697052 474295

|              |               |
|--------------|---------------|
| 產品型號         | <b>C35-2W</b> |
| 燈頭型式         | E14           |
| 瓦數(W)        | 2W            |
| 色溫           | F6500         |
| 全玻璃          | 否             |
| 燈罩 ( 清光/霧面 ) | 清光            |
| 電壓(V)        | 110~130V      |
| 流明(lm)       | 250 lm        |
| 發光效率(lm/W)   | 125 lm        |
| 演色性(CRI)     | ≥ 80          |
| 壽命(小時數)      | 20K           |
| 發光角度         | 285°          |
| 每盒 / 每箱數量    | 10只 / 60只     |

470

流明

相當於

40W

鎢絲燈泡

節省能源

90%

吊卡裝

白光(冷日光) 消耗功率:4W



E14  
W:35mm  
H:116mm

能源效率A++



|              |               |
|--------------|---------------|
| 產品型號         | <b>C35-4W</b> |
| 燈頭型式         | E14           |
| 瓦數(W)        | 4W            |
| 色溫           | F6500         |
| 全玻璃          | 否             |
| 燈罩 ( 清光/霧面 ) | 清光            |
| 電壓(V)        | 110~130V      |
| 流明(lm)       | 470 lm        |
| 發光效率(lm/W)   | 117.5 lm      |
| 演色性(CRI)     | ≥ 80          |
| 壽命(小時數)      | 20K           |
| 發光角度         | 285°          |
| 每盒 / 每箱數量    | 10只 / 60只     |

470

流明

相當於

40W

鎢絲燈泡

節省能源

90%

吊卡裝

白光(冷日光) 消耗功率:4W



E14  
W:35mm  
H:136mm

能源效率A++



|              |                |
|--------------|----------------|
| 產品型號         | <b>CL35-4W</b> |
| 燈頭型式         | E14            |
| 瓦數(W)        | 4W             |
| 色溫           | F6500          |
| 全玻璃          | 否              |
| 燈罩 ( 清光/霧面 ) | 清光             |
| 電壓(V)        | 110~130V       |
| 流明(lm)       | 470 lm         |
| 發光效率(lm/W)   | 117.5 lm       |
| 演色性(CRI)     | ≥ 80           |
| 壽命(小時數)      | 20K            |
| 發光角度         | 285°           |
| 每盒 / 每箱數量    | 10只 / 60只      |

250

流明

相當於

25W

鎢絲燈泡

節省能源

90%

吊卡裝

白光(冷日光) 消耗功率:2W



E14  
W:35mm  
H:136mm

能源效率A++



|              |                |
|--------------|----------------|
| 產品型號         | <b>CL35-2W</b> |
| 燈頭型式         | E14            |
| 瓦數(W)        | 2W             |
| 色溫           | F6500          |
| 全玻璃          | 否              |
| 燈罩 ( 清光/霧面 ) | 清光             |
| 電壓(V)        | 110~130V       |
| 流明(lm)       | 250 lm         |
| 發光效率(lm/W)   | 125 lm         |
| 演色性(CRI)     | ≥ 80           |
| 壽命(小時數)      | 20K            |
| 發光角度         | 285°           |
| 每盒 / 每箱數量    | 10只 / 60只      |



810  
流明相當於  
60W  
鹵素燈泡節省能源  
90%E27  
W: 60mm  
H: 106.5mm

能源效率A++



黃光(燈泡色) 消耗功率: 6.5W

|              |           |
|--------------|-----------|
| 產品型號         | A19-6.5D  |
| 燈頭型式         | E27       |
| 瓦數(W)        | 6.5W      |
| 色溫           | F2700     |
| 全玻璃          | 是         |
| 燈罩 ( 清光/霧面 ) | 清光        |
| 電壓(V)        | 110~130V  |
| 流明(lm)       | 810 lm    |
| 發光效率(lm/W)   | 135 lm    |
| 演色性(CRI)     | ≥ 80      |
| 壽命(小時數)      | 20K       |
| 發光角度         | 285°      |
| 每盒 / 每箱數量    | 10只 / 60只 |

470  
流明相當於  
40W  
鹵素燈泡節省能源  
90%E27  
W: 60mm  
H: 106.5mm

能源效率A++



黃光(燈泡色) 消耗功率: 4.5W

|              |           |
|--------------|-----------|
| 產品型號         | A19-4.5D  |
| 燈頭型式         | E27       |
| 瓦數(W)        | 4.5W      |
| 色溫           | F2700     |
| 全玻璃          | 是         |
| 燈罩 ( 清光/霧面 ) | 清光        |
| 電壓(V)        | 110~130V  |
| 流明(lm)       | 470 lm    |
| 發光效率(lm/W)   | 117.5 lm  |
| 演色性(CRI)     | ≥ 80      |
| 壽命(小時數)      | 20K       |
| 發光角度         | 285°      |
| 每盒 / 每箱數量    | 10只 / 60只 |

470  
流明相當於  
40W  
鹵素燈泡節省能源  
90%E27  
W: 45mm  
H: 84mm

能源效率A++



黃光(燈泡色) 消耗功率: 4.5W

|              |           |
|--------------|-----------|
| 產品型號         | G45-4.5D  |
| 燈頭型式         | E27       |
| 瓦數(W)        | 4.5W      |
| 色溫           | F2700     |
| 全玻璃          | 是         |
| 燈罩 ( 清光/霧面 ) | 清光        |
| 電壓(V)        | 100~240V  |
| 流明(lm)       | 470 lm    |
| 發光效率(lm/W)   | 117.5 lm  |
| 演色性(CRI)     | ≥ 80      |
| 壽命(小時數)      | 20K       |
| 發光角度         | 285°      |
| 每盒 / 每箱數量    | 10只 / 60只 |

810

流明

相當於

60W

鎢絲燈泡

節省能源

90%



黃光(燈泡色) 消耗功率:6.5W

E27  
W:124mm  
H: 167.5mm

能源效率A++



4 697052 474141

|              |           |
|--------------|-----------|
| 產品型號         | G120-6.5D |
| 燈頭型式         | E27       |
| 瓦數(W)        | 6.5W      |
| 色溫           | F2700     |
| 全玻璃          | 是         |
| 燈罩 ( 清光/霧面 ) | 清光        |
| 電壓(V)        | 110~130V  |
| 流明(lm)       | 810 lm    |
| 發光效率(lm/W)   | 135 lm    |
| 演色性(CRI)     | ≥ 80      |
| 壽命(小時數)      | 20K       |
| 發光角度         | 285°      |
| 每盒 / 每箱數量    | 8只 / 32只  |

470

流明

相當於

40W

鎢絲燈泡

節省能源

90%



黃光(燈泡色) 消耗功率:4.5W

E27  
W:124mm  
H: 167.5mm

能源效率A++



4 697052 474219

|              |           |
|--------------|-----------|
| 產品型號         | G120-4.5D |
| 燈頭型式         | E27       |
| 瓦數(W)        | 4.5W      |
| 色溫           | F2700     |
| 全玻璃          | 是         |
| 燈罩 ( 清光/霧面 ) | 清光        |
| 電壓(V)        | 110~130V  |
| 流明(lm)       | 470 lm    |
| 發光效率(lm/W)   | 117.5 lm  |
| 演色性(CRI)     | ≥ 80      |
| 壽命(小時數)      | 20K       |
| 發光角度         | 285°      |
| 每盒 / 每箱數量    | 8只 / 32只  |

810

流明

相當於

60W

鎢絲燈泡

節省能源

90%



黃光(燈泡色) 消耗功率:6.5W

E27  
W:80mm  
H: 115mm

能源效率A++



4 697052 474309

|              |           |
|--------------|-----------|
| 產品型號         | G80-6.5D  |
| 燈頭型式         | E27       |
| 瓦數(W)        | 6.5W      |
| 色溫           | F2700     |
| 全玻璃          | 是         |
| 燈罩 ( 清光/霧面 ) | 清光        |
| 電壓(V)        | 110~130V  |
| 流明(lm)       | 810 lm    |
| 發光效率(lm/W)   | 135 lm    |
| 演色性(CRI)     | ≥ 80      |
| 壽命(小時數)      | 20K       |
| 發光角度         | 285°      |
| 每盒 / 每箱數量    | 10只 / 60只 |



## 大尖型(E27螺口)

## 黃光(暖白光)

## 可調光型燈泡

## 室內用

470

流明

相當於

40W

鎢絲燈泡

節省能源

90%

吊卡裝

黃光(燈泡色) 消耗功率:4.5W

黃光調光器  
可調光

能源效率A++

E27  
W:35mm  
H: 92mm

4 897052 474165

|              |           |
|--------------|-----------|
| 產品型號         | C36-4.5D  |
| 燈頭型式         | E27       |
| 瓦數(W)        | 4.5W      |
| 色溫           | F2700     |
| 全玻璃          | 是         |
| 燈罩 ( 清光/霧面 ) | 清光        |
| 電壓(V)        | 110~130V  |
| 流明(lm)       | 470 lm    |
| 發光效率(lm/W)   | 117.5 lm  |
| 演色性(CRI)     | ≥ 80      |
| 壽命(小時數)      | 20K       |
| 發光角度         | 285°      |
| 每盒 / 每箱數量    | 10只 / 60只 |

## 拉尾、中尖型(E14螺口)

## 黃光(暖白光)

## 可調光型燈泡

## 室內用

470

流明

相當於

40W

鎢絲燈泡

節省能源

90%

吊卡裝

黃光(燈泡色) 消耗功率:4.5W

黃光調光器  
可調光

能源效率A++

E14  
W:35mm  
H: 136mm

4 897052 474196

|              |           |
|--------------|-----------|
| 產品型號         | CL35-4.5D |
| 燈頭型式         | E14       |
| 瓦數(W)        | 4.5W      |
| 色溫           | F2700     |
| 全玻璃          | 否         |
| 燈罩 ( 清光/霧面 ) | 清光        |
| 電壓(V)        | 110~130V  |
| 流明(lm)       | 470 lm    |
| 發光效率(lm/W)   | 117.5 lm  |
| 演色性(CRI)     | ≥ 80      |
| 壽命(小時數)      | 20K       |
| 發光角度         | 285°      |
| 每盒 / 每箱數量    | 10只 / 60只 |

470

流明

相當於

40W

鎢絲燈泡

節省能源

90%

吊卡裝

黃光(燈泡色) 消耗功率:4.5W

黃光調光器  
可調光

能源效率A++

E14  
W:35mm  
H: 116mm

4 897052 474172

|              |           |
|--------------|-----------|
| 產品型號         | C35-4.5D  |
| 燈頭型式         | E14       |
| 瓦數(W)        | 4.5W      |
| 色溫           | F2700     |
| 全玻璃          | 否         |
| 燈罩 ( 清光/霧面 ) | 清光        |
| 電壓(V)        | 110~130V  |
| 流明(lm)       | 470 lm    |
| 發光效率(lm/W)   | 117.5 lm  |
| 演色性(CRI)     | ≥ 80      |
| 壽命(小時數)      | 20K       |
| 發光角度         | 285°      |
| 每盒 / 每箱數量    | 10只 / 60只 |

810

流明

相當於

60W

鎢絲燈泡

節省能源

90%



E27  
W:28mm  
H: 305mm

能源效率A++



黃光(燈泡色) 消耗功率:6.5W

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 產品型號         | <b>T30L-6.5D</b> |
| 燈頭型式         | E27              |
| 瓦數(W)        | 6.5W             |
| 色溫           | F2700            |
| 全玻璃          | 是                |
| 燈罩 ( 清光/霧面 ) | 清光               |
| 電壓(V)        | 110~130V         |
| 流明(lm)       | 810 lm           |
| 發光效率(lm/W)   | 135 lm           |
| 演色性(CRI)     | ≥ 80             |
| 壽命(小時數)      | 20K              |
| 發光角度         | 285°             |
| 每盒 / 每箱數量    | 10只 / 40只        |

500

流明

相當於

60W

鎢絲燈泡

節省能源

90%



E27  
W:64mm  
H: 143mm

能源效率A++



黃光(燈泡色) 消耗功率:6.5W

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 產品型號         | <b>ST64G-8.5D</b> |
| 燈頭型式         | E27               |
| 瓦數(W)        | 6.5W              |
| 色溫           | F2700             |
| 全玻璃          | 是                 |
| 燈罩 ( 清光/霧面 ) | 黃金                |
| 電壓(V)        | 110~130V          |
| 流明(lm)       | 810 lm            |
| 發光效率(lm/W)   | 135 lm            |
| 演色性(CRI)     | ≥ 95              |
| 壽命(小時數)      | 20K               |
| 發光角度         | 285°              |
| 每盒 / 每箱數量    | 10只 / 60只         |

470

流明

相當於

40W

鎢絲燈泡

節省能源

90%



E27  
W:35mm  
H: 112mm

能源效率A++



黃光(燈泡色) 消耗功率:4.5W

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 產品型號         | <b>CL36-4.5D</b> |
| 燈頭型式         | E27              |
| 瓦數(W)        | 4.5W             |
| 色溫           | F2700            |
| 全玻璃          | 是                |
| 燈罩 ( 清光/霧面 ) | 清光               |
| 電壓(V)        | 110~130V         |
| 流明(lm)       | 470 lm           |
| 發光效率(lm/W)   | 117.5 lm         |
| 演色性(CRI)     | ≥ 80             |
| 壽命(小時數)      | 20K              |
| 發光角度         | 285°             |
| 每盒 / 每箱數量    | 10只 / 60只        |



## 國際環保標籤：

我們的商品特別重視環境保護，通過多國環境保護合格認證。



## 國際合格認證：

我們的工廠認證，均達GS和UL標準。所有我們的產品在全世界不同的國家均有通過各國的國家安全標準合格認證。(包含台灣)



➡ R74171 RoHS

## 能源效率：

我們的節能燈通過西班牙、瑞典和三角洲以及丹麥等國家實驗室15000小時壽命測試，被評為“A級”的效能標識與發光性能優良維護(這是連續點亮2000小時後，效率達88%以上)。我們的LED燈絲燈在歐盟最新的壽命標準中可以達到25000小時，獲得最好的效能標識“A++”。



### 台灣專利證書



### 日本專利證書



### 韓國專利證書



### 銷售授權書



### ISO 9001 證書



### ISO 14001 證書



## 安全之注意事項

### ⚠ 注意、警告

- 請勿用紙、布或窗簾等易燃物覆蓋，遠離易燃物。(火災的原因)
- 不可調光之燈泡不可使用於有調光功能之電路上(除可調光的燈泡外)。(損壞的原因)
- 絕對不要使用於緊急照明燈、水銀燈、HID燈等燈具上。(損壞的原因)
- 請勿使用於直流電源供應器上。(損壞的原因)
- 安裝前、拆卸或清潔時，請先關閉總電源再作業。(觸電的原因)
- 請勿裝設於屋外、浴室、水滴滴流狀態下等濕氣重之場所。(損壞的原因)
- 請勿以沾濕的手裝設燈泡。(觸電的原因)
- 請勿撞擊、勉強施加外力，造成破損。(損害或傷害的原因)
- 請勿直接觸摸點亮中或熄滅時的燈泡。(燒傷的原因)
- LED燈泡裝設時特別注意須旋緊。(落下的原因)
- 因燈泡外罩為玻璃製品，請勿置於嬰幼兒拿取得到的地點。(傷害的原因)

## 使用之注意事項

- 請勿對本產品進行改造或破壞，LED燈絲不能更換。
- 燈泡於使用中如發生異常現象，請立即關閉電源。
- LED燈泡在環境溫度高於40°C時，請不要使用。(LED燈絲燈泡適用於-20~+40°C。)
- 燈泡裝設地點附近如有雜訊，將會影響燈泡運作，如無線電、電視或視頻設備。(至少離雜訊1m)
- 在採用紅外線遙控器的機器(如電視或空調等)附近點燈時，遙控器可能有誤動作發生。
- 請不要使用直流電源供應器。
- 請勿直視LED燈泡，可能會對眼睛造成不良影響。
- 敬請理解LED在製程上有所誤差，相同元素的產品中會有不同的顏色和亮度之差異。

## 購買前之注意事項

- 確認使用之電壓是AC110V或AC220V？
- 確認LED燈泡是否為可調光或不可調光的？
- 所裝設之照明設備是否使用遙控器控制？(如是的話，建議不購買)
- 不適用於引導燈、緊急照明、水銀燈、HID燈等燈具上。
- 不適用於具有閃光或延遲開關的設備，因內部有抑制電源保護之電路，有可能會降低亮度。

燈泡於購買後，因人為關係導致燈泡損壞或燈罩破損，請勿退回商家要求換新，此點敬請見諒！

| 類型              | 項次 | 型號         | 光色  | 色溫    | 燈罩 | 燈頭  | 流明     | 瓦數     | 電壓   | 調光型態 | 建議售價 | 會員價 | 頁數  |     |  |
|-----------------|----|------------|-----|-------|----|-----|--------|--------|------|------|------|-----|-----|-----|--|
| A19             | 1  | A19-6      | 暖白光 | F2700 | 清光 | E27 | 810 lm | 6W     | 110V | 不可調光 | 350  | 200 | P7  |     |  |
|                 | 2  | A19-6W     | 白 光 | F6500 |    |     |        | 6W     |      |      | 350  | 200 | P19 |     |  |
|                 | 3  | A19F-6     | 暖白光 | F2700 | 霧面 |     |        | 6W     |      |      | 350  | 200 | P7  |     |  |
|                 | 4  | A19F-6W    | 白 光 | F6500 |    |     |        | 6W     |      |      | 350  | 200 | P19 |     |  |
|                 | 5  | A19-4      | 暖白光 | F2700 | 清光 |     | 470 lm | 4W     |      |      | 250  | 150 | P7  |     |  |
|                 | 6  | A19-4W     | 白 光 | F6500 |    |     |        | 4W     |      |      | 250  | 150 | P19 |     |  |
|                 | 7  | A19-6.5D   | 暖白光 | F2700 |    |     | 810 lm | 6.5W   |      | 可調光  | 400  | 250 | P27 |     |  |
|                 | 8  | A19-4.5D   | 暖白光 | F2700 |    |     | 470 lm | 4.5W   |      |      | 270  | 200 |     |     |  |
| 另有220V規格，請來電洽詢。 |    |            |     |       |    |     |        |        |      |      |      |     |     |     |  |
| C35             | 1  | C36-2W     | 白 光 | F6500 | 清光 | E27 | 250 lm | 2W     | 110V | 不可調光 | 180  | 130 | P23 |     |  |
|                 | 2  | C36-4      | 暖白光 | F2700 |    |     | 470 lm | 4W     |      |      | 230  | 150 | P11 |     |  |
|                 | 3  | C36-4W     | 白 光 | F6500 |    |     |        | 4W     |      | 可調光  | 230  | 150 | P23 |     |  |
|                 | 4  | C36-4.5D   | 暖白光 | F2700 |    |     |        | 4.5W   |      |      | 270  | 200 | P31 |     |  |
|                 | 5  | C35-2      | 暖白光 | F2700 |    | E14 | 250 lm | 2W     |      | 不可調光 | 180  | 130 | P11 |     |  |
|                 | 6  | C35-2W     | 白 光 | F6500 |    |     |        | 2W     |      |      | 180  | 130 | P23 |     |  |
|                 | 7  | C35-4      | 暖白光 | F2700 |    |     | 470 lm | 4W     |      | 不可調光 | 230  | 150 | P11 |     |  |
|                 | 8  | C35-4W     | 白 光 | F6500 |    |     |        | 4W     |      |      | 230  | 150 | P25 |     |  |
|                 | 9  | C35-4.5D   | 暖白光 | F2700 |    |     |        | 4.5W   |      | 可調光  | 270  | 200 | P31 |     |  |
| 另有220V規格，請來電洽詢。 |    |            |     |       |    |     |        |        |      |      |      |     |     |     |  |
| C7              | 1  | C7-045     | 暖白光 | F2700 | 清光 | E12 | 40 lm  | 0.45W  | 110V | 不可調光 | 70   | 70  | P17 |     |  |
|                 | 2  | C7-045W    | 白 光 | F6500 |    |     |        | 0.45W  |      |      | 70   | 70  | P21 |     |  |
| CL35            | 1  | CL36-4     | 暖白光 | F2700 | 清光 | E27 | 470 lm | 4W     | 110V | 不可調光 | 230  | 150 | P13 |     |  |
|                 | 2  | CL36-4.5D  | 暖白光 | F2700 |    |     |        | 4.5W   |      |      | 270  | 200 | P33 |     |  |
|                 | 3  | CL35-2     | 暖白光 | F2700 |    |     | 250 lm | 2W     |      | 不可調光 | 180  | 130 | P13 |     |  |
|                 | 4  | CL35-2W    | 白 光 | F6500 |    |     |        | 2W     |      |      | 180  | 130 | P25 |     |  |
|                 | 5  | CL35-4     | 暖白光 | F2700 |    | E14 |        | 470 lm |      |      | 4W   | 230 | 150 | P13 |  |
|                 | 6  | CL35-4W    | 白 光 | F6500 |    |     | 4W     |        |      |      | 230  | 150 | P25 |     |  |
|                 | 7  | CL35-4.5D  | 暖白光 | F2700 |    |     | 4.5W   |        |      |      | 可調光  | 270 | 200 | P31 |  |
| G               | 1  | G45-2W     | 白 光 | F6500 | 清光 |     | E27    | 470 lm | 2W   | 110V | 不可調光 | 180 | 130 | P21 |  |
|                 | 2  | G45-4      | 暖白光 | F2700 |    | 4W  |        |        | 230  |      |      | 150 | P9  |     |  |
|                 | 3  | G45-4W     | 白 光 | F6500 | 霧面 |     |        |        | 4W   |      |      | 230 | 150 | P21 |  |
|                 | 4  | G45F-4     | 暖白光 | F2700 |    |     |        |        | 4W   |      |      | 230 | 150 | P9  |  |
|                 | 5  | G45-4.5D   | 暖白光 | F2700 | 清光 |     |        | 810 lm | 4.5W |      | 可調光  | 270 | 200 | P27 |  |
|                 | 6  | G120-6.5D  | 暖白光 | F2700 |    |     |        |        | 6.5W |      | 可調光  | 600 | 300 | P29 |  |
|                 | 7  | G120-4.5D  | 暖白光 | F2700 |    |     |        | 470 lm | 4.5W |      | 可調光  | 500 | 250 |     |  |
|                 | 8  | G80-6      | 暖白光 | F2700 |    |     |        | 810 lm | 6W   |      | 不可調光 | 400 | 250 | P9  |  |
|                 | 9  | G80-6.5D   | 暖白光 | F2700 |    |     |        |        | 6.5W |      | 可調光  | 450 | 300 | P29 |  |
| ST64            | 1  | ST64-6     | 暖白光 | F2700 | 清光 | E27 | 580 lm | 6W     | 110V | 不可調光 | 400  | 250 | P15 |     |  |
| ST64G           | 1  | ST64G-4    | 暖白光 | F2700 | 金黃 | E27 | 400 lm | 4W     | 110V | 不可調光 | 300  | 200 | P15 |     |  |
|                 | 2  | ST64G-6    | 暖白光 | F2700 |    |     | 500 lm | 6W     |      |      | 400  | 250 |     |     |  |
|                 | 3  | ST64G-6.5D | 暖白光 | F2700 |    |     |        | 6.5W   |      | 可調光  | 450  | 300 | P33 |     |  |
| T30L            | 1  | T30L-6     | 暖白光 | F2700 | 清光 | E27 | 810 lm | 6W     | 110V | 不可調光 | 500  | 350 | P17 |     |  |
|                 | 2  | T30L-6.5D  | 暖白光 | F2700 |    |     |        | 6.5W   |      | 可調光  | 550  | 400 | P33 |     |  |
| T32             | 1  | T32-4      | 暖白光 | F2700 | 清光 | E27 | 470 lm | 4W     | 110V | 不可調光 | 300  | 200 | P17 |     |  |