


CAT 5E 網路線插座及接頭接線參考：

安裝方式：

1.第一種：568A：白綠、綠、白橙、藍、白藍、橙、白棕、棕



2.第二種：568B：白橙、橙、白綠、藍、白藍、綠、白棕、棕(目前配線標準)

插座接法：



插座插孔(前面)




568A 接法		568B 接法	
位置編號	線色	位置編號	線色
1	 白綠	1	 白橙
2	 綠	2	 橙
3	 白橙	3	 白綠
4	 藍	4	 藍
5	 白藍	5	 白藍
6	 橙	6	 綠
7	 白棕	7	 白棕
8	 棕	8	 棕

568B接線位置圖：



568A/B配線參照圖

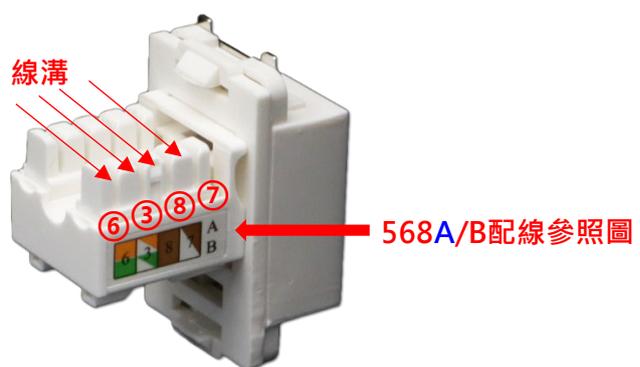

568A/B配線參照圖

安裝方式：(採用568B配線法)

- 1.先將資訊插座後面配線蓋開啟。
- 2.將網路線前端剝皮約2~2.5公分，再將4組電線分開。
- 3.依照配線參照圖，將每條色線放入線溝中，並以小塑刀或插線器，將電線插入線溝內。
- 4.將資訊線整理好後，再蓋上配線蓋，即完成。(如上圖)

注意事項：

- 1.本產品安裝前，請詳閱安裝方式。
- 2.網路線之配置，請確實依線色位置配置，以免造成斷路現象。
- 3.本產品僅供網路迴路使用，切勿用於其他用途使用，以免造成不必要之危險。
- 4.如安裝上有疑慮，請再委託水電專業人員安裝。